CAD FILE:

ROHS

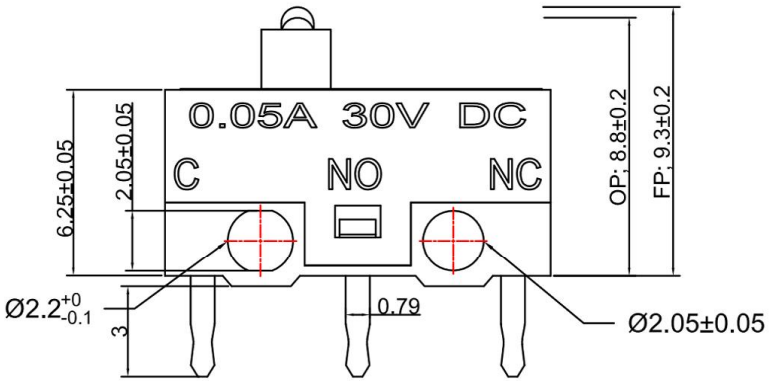

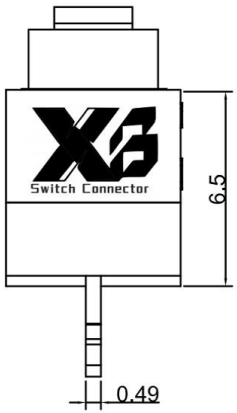

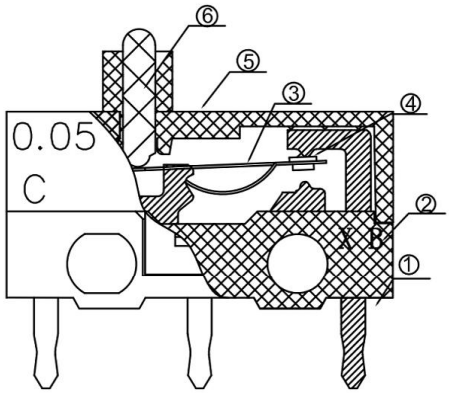

技术要求

1、规格：0.05A 30V DC
2、电气寿命：100，0000次
3、接触电阻：100mΩ（毫欧）
4、绝缘电阻：500MΩ（兆欧）
5、耐压： AC 500V 1Min
6、弹力：70-80±10gf

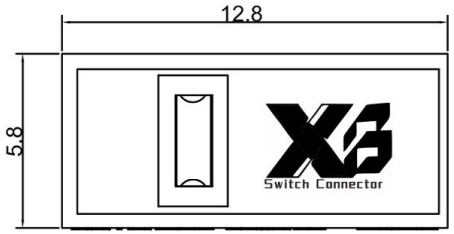

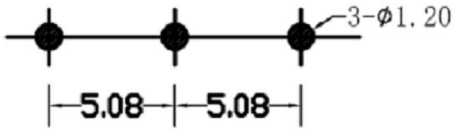

P. C. B



SCHEMATIC

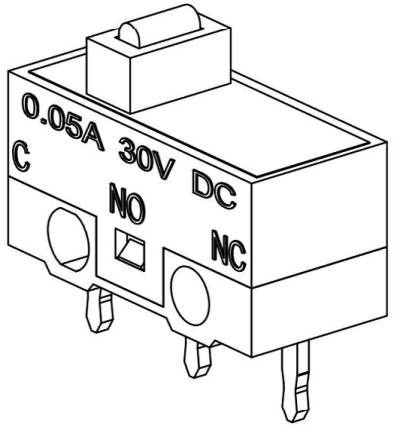

序号 ITEM	零件 PART NAME	用量 QTY.	材质 MATERIAL	电镀/颜色 COLOR
1	接触脚	3	黄铜	镀银
2	基座	1	PPA	灰色
3	80-100gf簧片	1	磷铜	
4	触点	1	复银点	
5	盖子	1	尼龙	黑色
6	按扭	1	POM	红色

产品结构表(BOM)

NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH
8				
7				
6				
5				
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED
1	KNOB	PPA	1	BLACK

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
WITHIN 1.5mm : ±0.1mm
OVER 1.5mm : ±0.2mm

ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN

TITLE : XB Micro Switch
MODEL: XB-DM-00PG-70-1
UNIT : mm
SCALE: 5:1
DRWG NO.:XB-DM-00PG-70-1

DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25
APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25

Switch Connector
东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.