




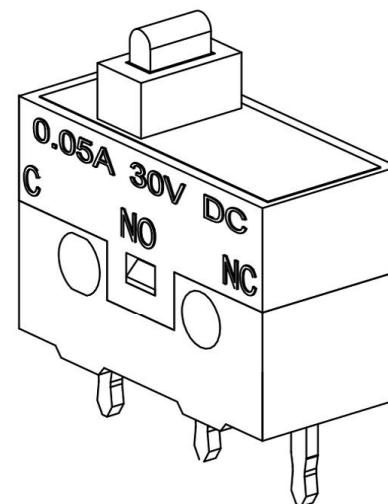


ROHS

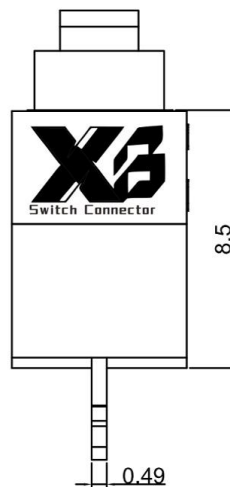


技术要求


- 1、规格：0.05A 30V DC
- 2、机械寿命：100, 0000次
- 3、接触电阻：100mΩ（毫欧）
- 4、绝缘电阻：500MΩ（兆欧）
- 5、耐压：AC 500V 1Min
- 6、弹力：80-90±10gf

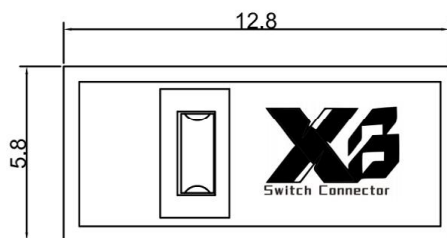

P.C. B



SCHEMATIC

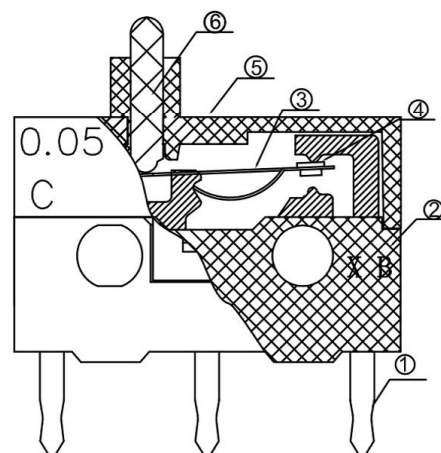

序 号 ITEM	零 件 PART NAME	用 量 QTY.	材 质 MATERIAL	电镀/颜色 COLOR
1	接触脚	3	黄铜	镀银
2	基座	1	PPA	灰色
3	80-100gf簧片	1	磷铜	
4	触点	1	复银点	
5	盖子	1	尼龙	黑色
6	按钮	1	POM	红色

产品结构表 (BOM)

8					TOLERANCE							
7					UNLESS SPECIFIED							
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm		A	2012-9-25	初 版			ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm		ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION			APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : XB Micro Switch				UNIT : mm	DRWG NO.: XB-DM-00PGL11. 3-80-1		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-DM-00PGL11. 3-80-1				SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.				CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25	
1	KNOB	PPA	1	BLACK					APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25	
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH								