




CAD FILE:

ROHS

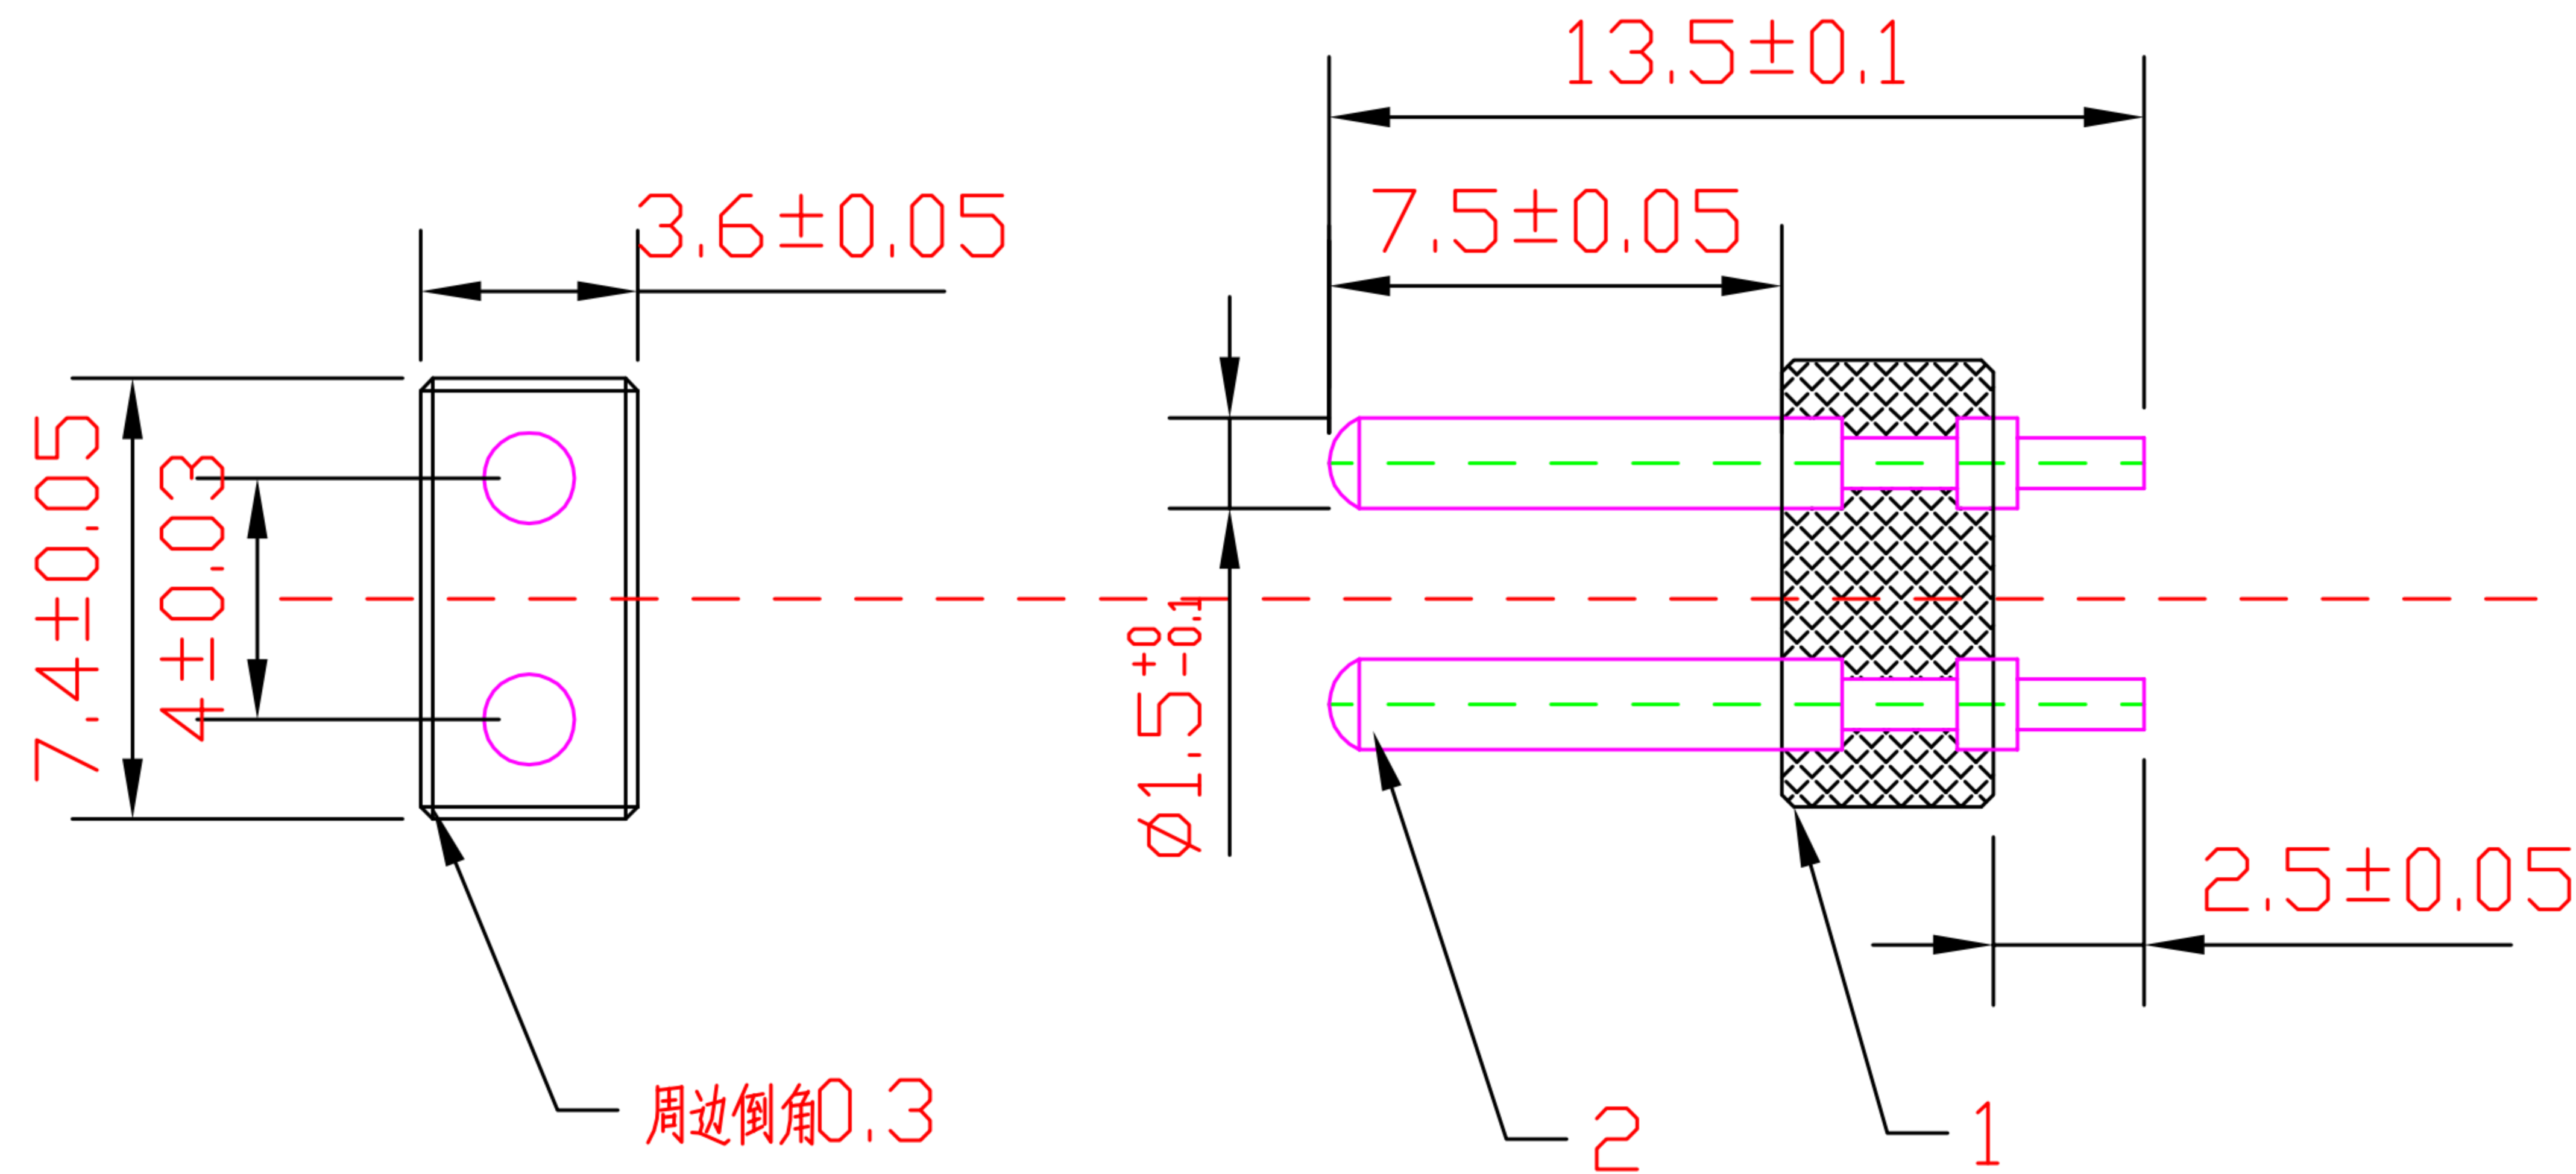

- 说明:
- 1、材料:
绝缘: 黑色PBT。
铜 针: 黄铜。
 - 2、表面处理: 镀镍。
 - 3、外观不允许有压伤, 脏污, 模痕等不良现象。
 - 4、盐雾测试24小时以上。
 - 5、插拨5000次以上 (0.3—3.0kgf)
 - 6、额定值: DC 30V 0.3A
 - 7、绝触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$ (无负荷状态下)
 - 8、绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
 - 9、耐压: AC 500V 1min
 - 10、焊接温度:
 $260\pm 5^{\circ}\text{C}$ $5\pm 0.5\text{s}$

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED				
7									
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1\text{mm}$ OVER 1.5mm : $\pm 0.2\text{mm}$	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5						ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : DC Power Jack			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-DC-T-2PIN
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-DC-T-2PIN			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					