
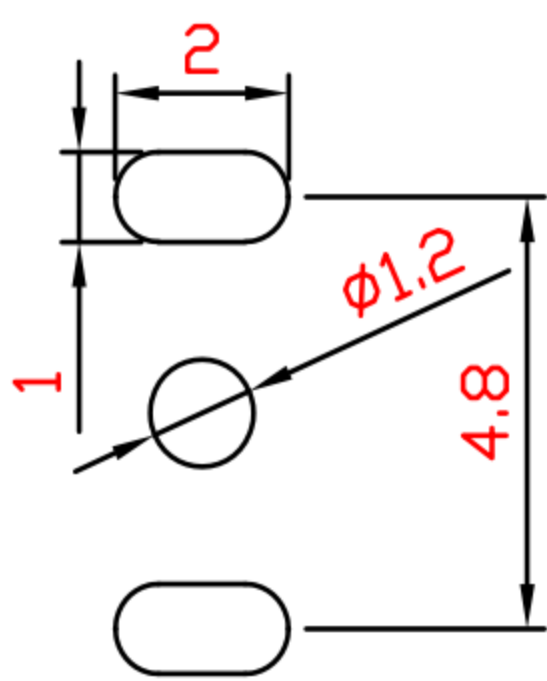
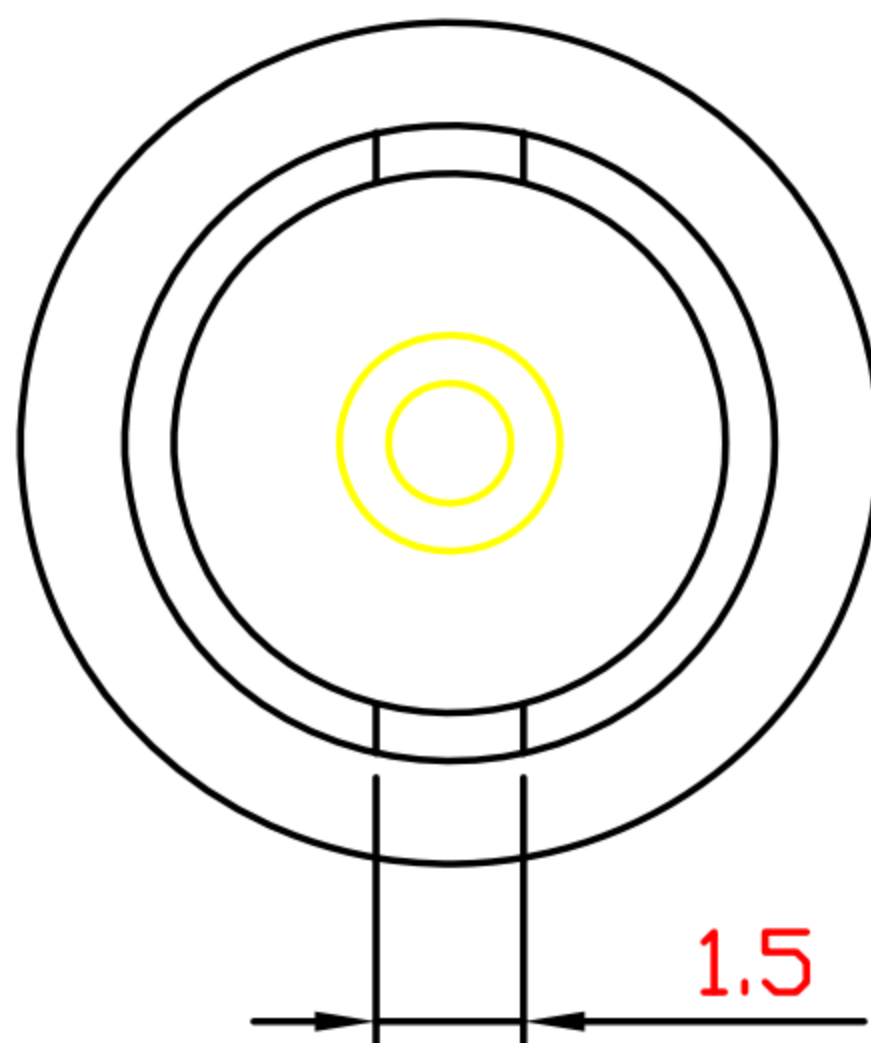
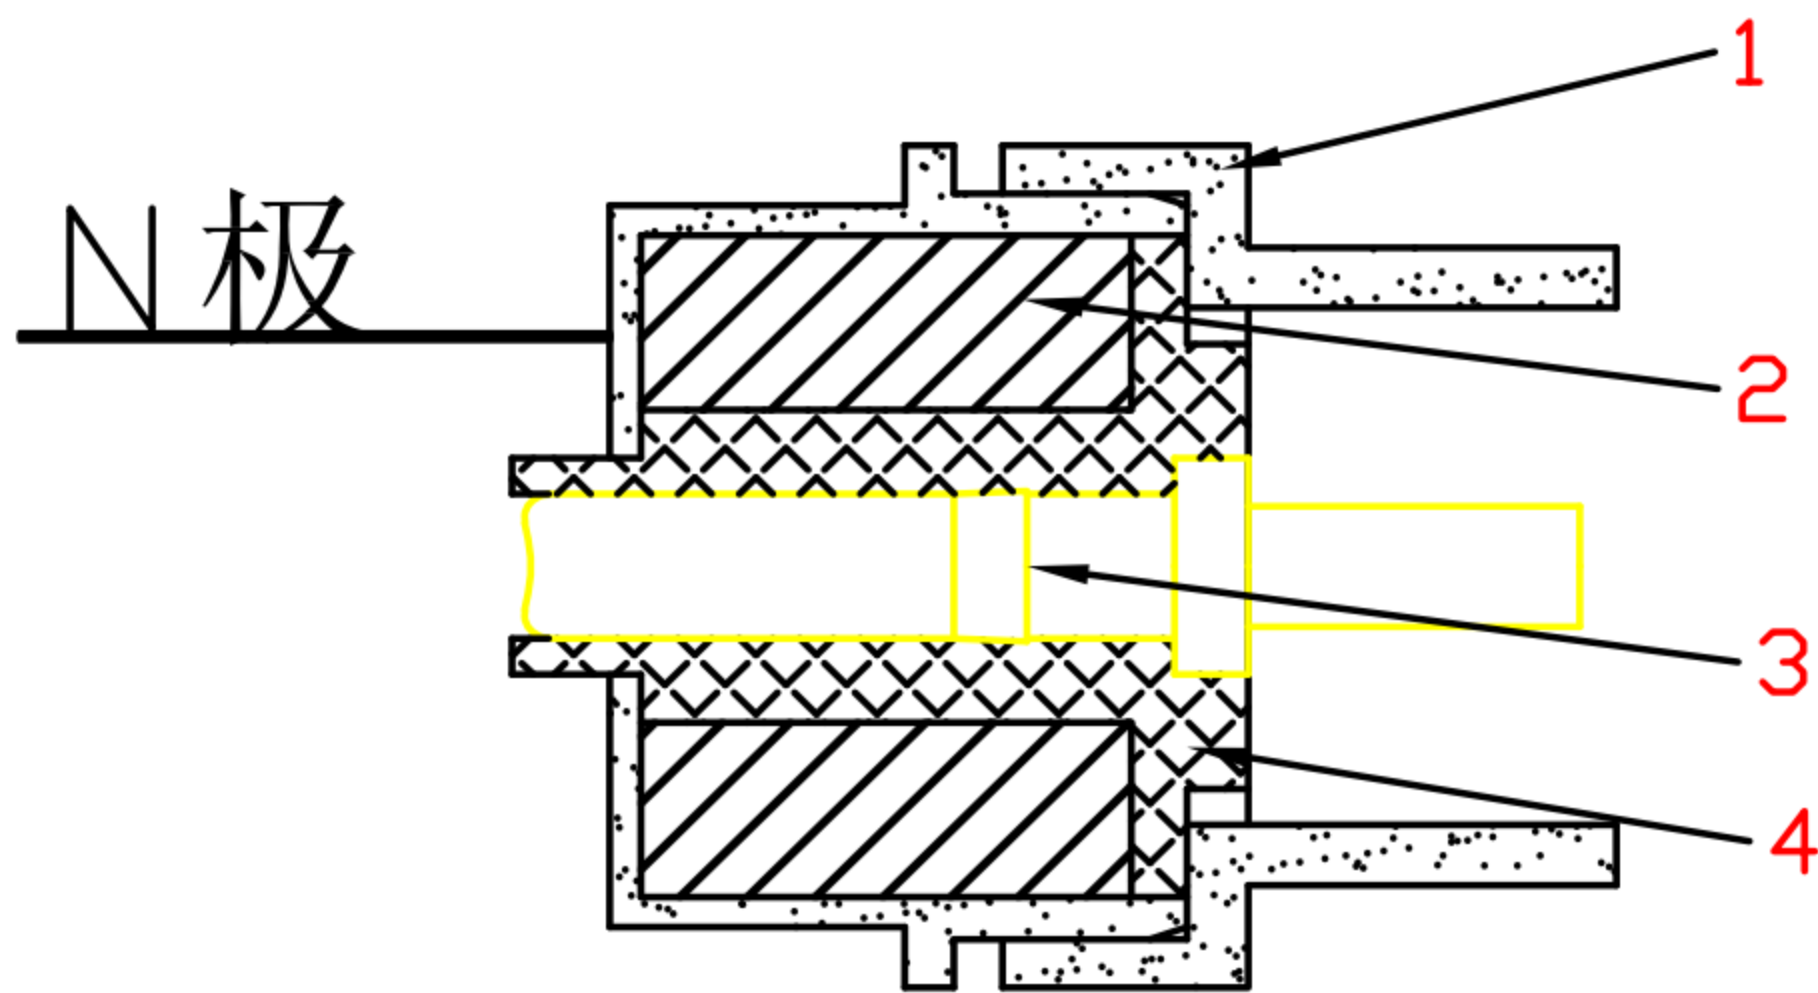
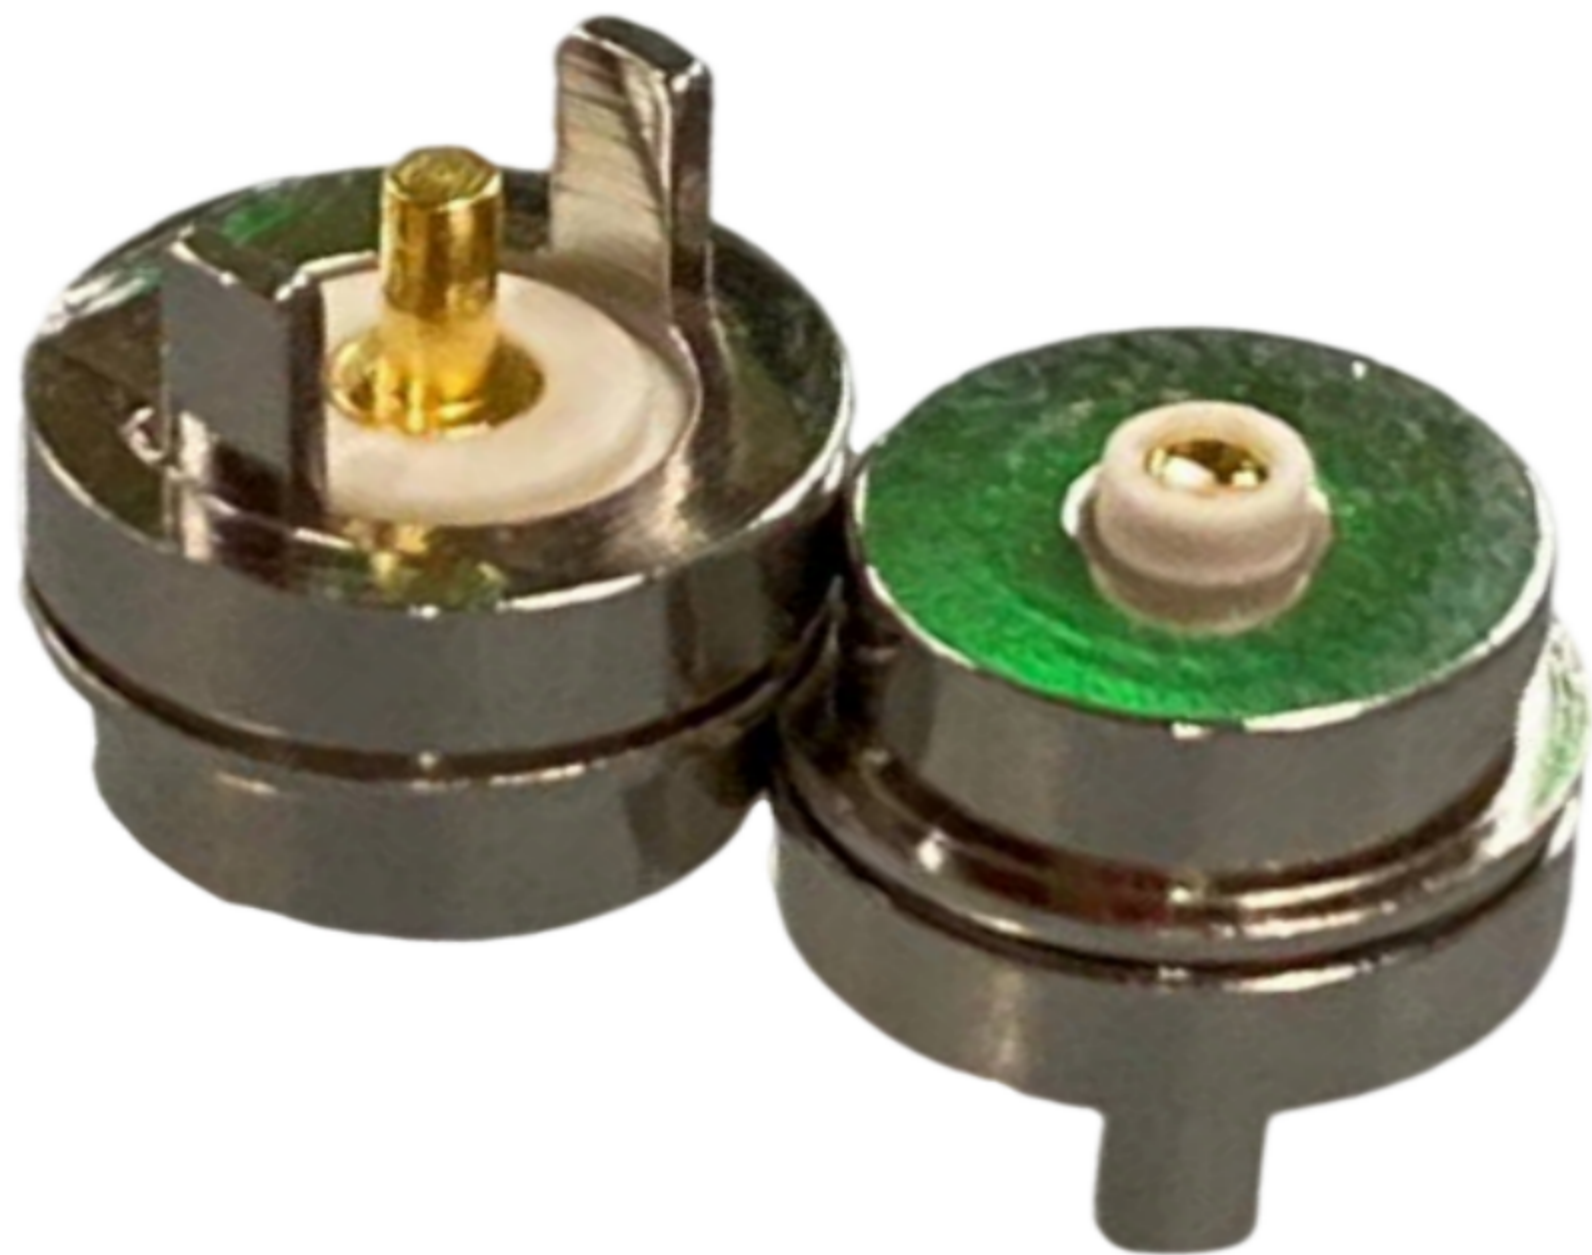
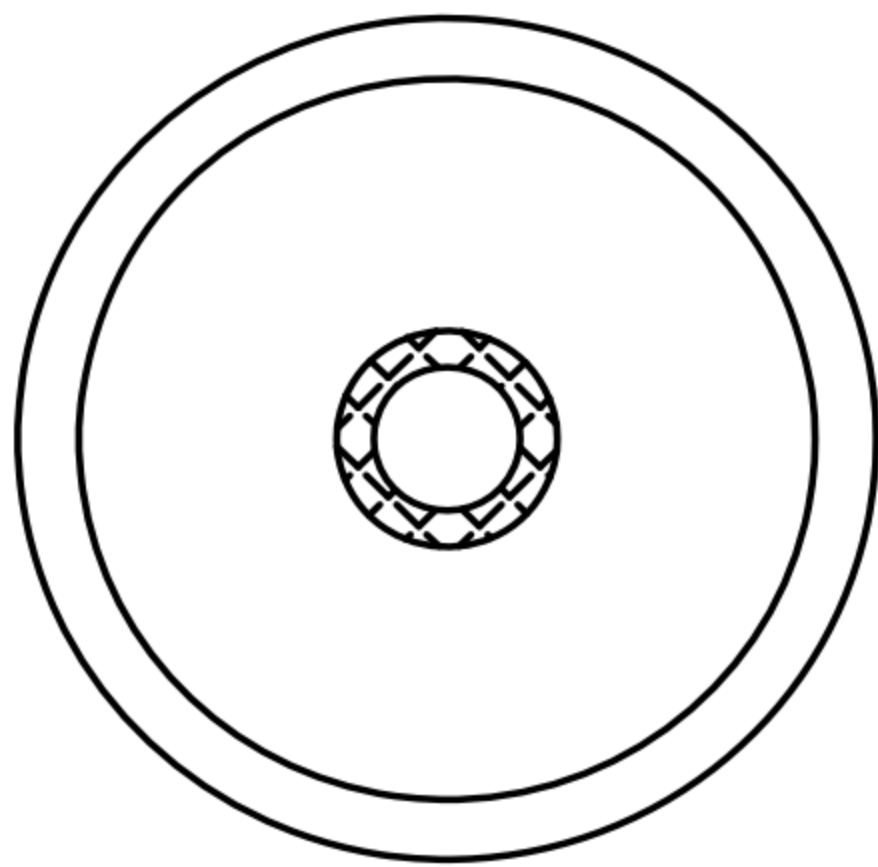


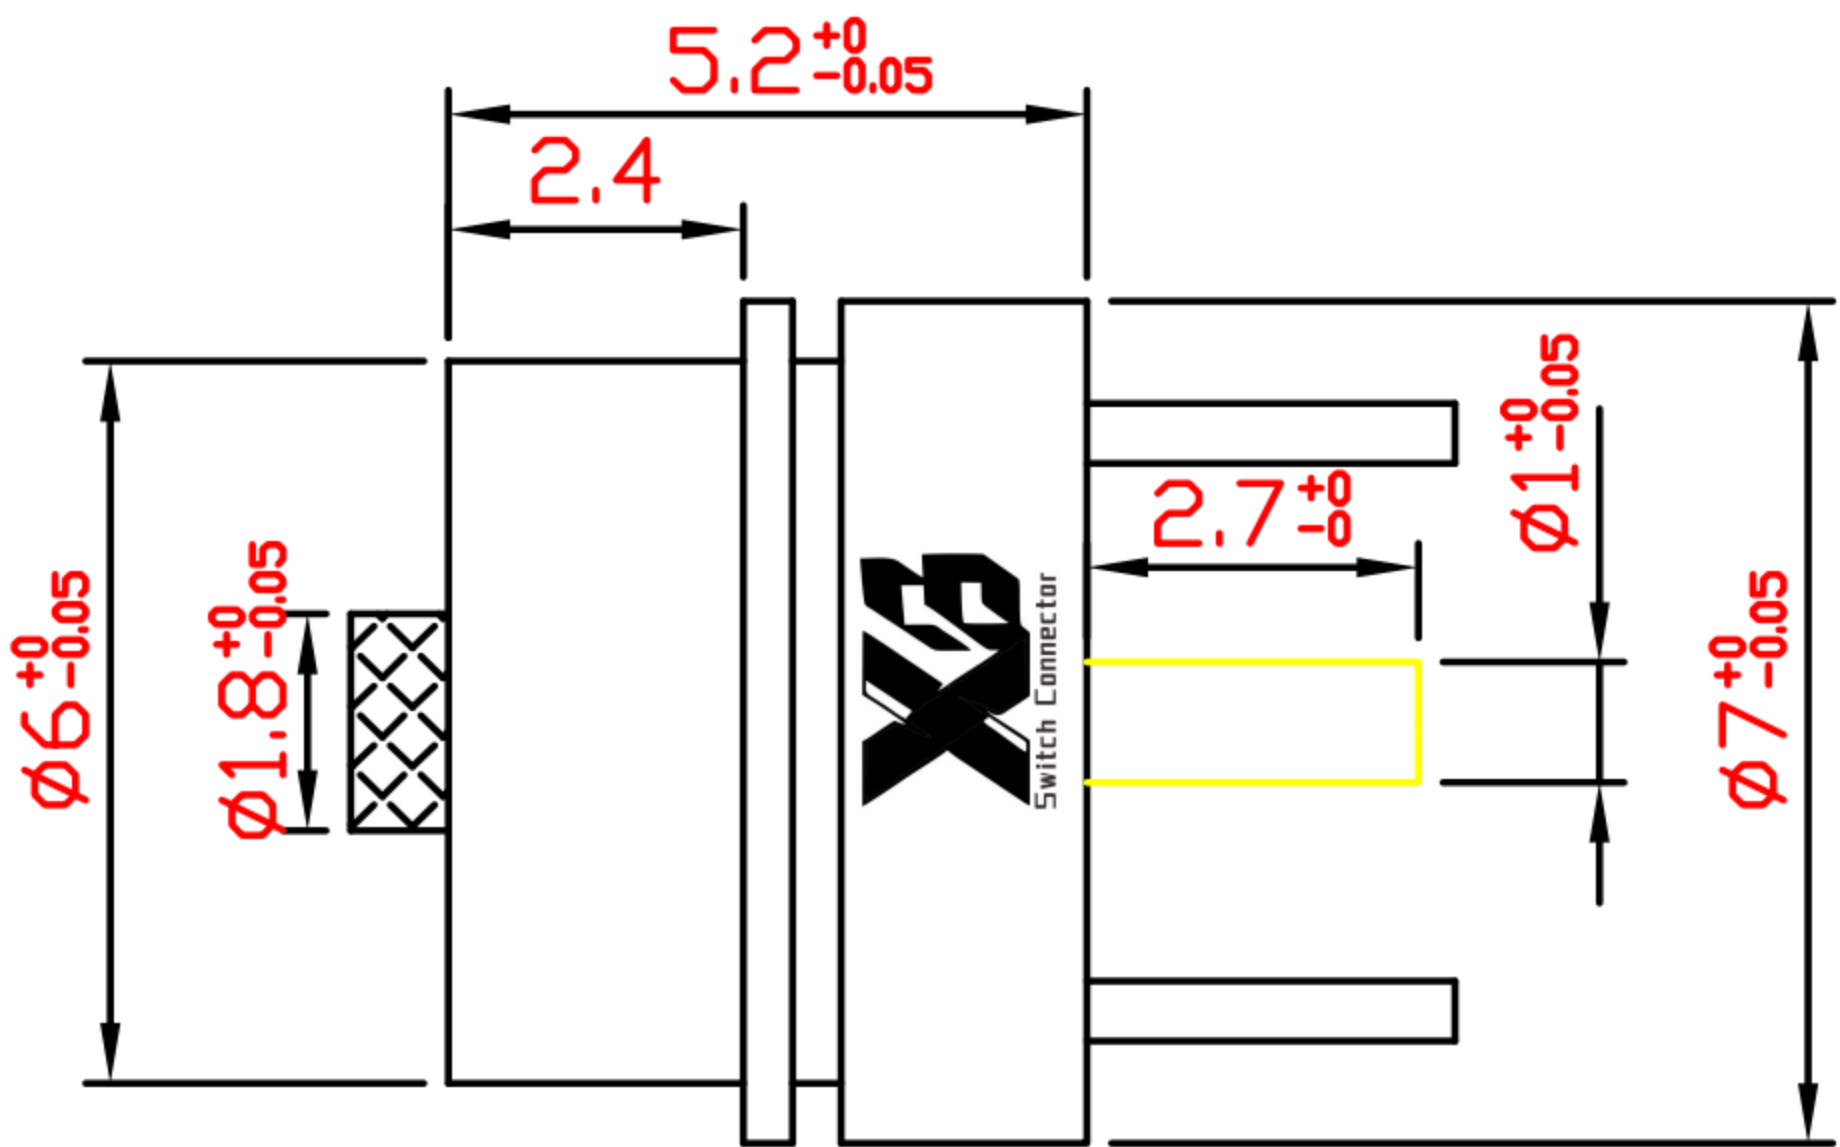

P.C.B
LAYOUT

图为焊盘位置和大小

- 说明:
- 1、材料:
铜壳: 黄铜。
绝缘: 尼龙。
PIN针: 黄铜。
 - 2、表面处理: 镀镍。
 - 3、外观不允许有压伤, 脏污, 模痕等不良现象。
 - 4、盐雾测试48小时以上。
 - 5、插拔5000次以上 (0.3—3.0kgf)
 - 6、额定值: DC 30V 0.3A
 - 7、绝触电阻: $\leq 100m\Omega$ (无负荷状态下)
 - 8、绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 - 9、耐压: AC 500V 1min
 - 10、焊接温度: $300\pm 5^{\circ}C$ 5 $\pm$ 0.5s

序号	名称	规格	材质	表面处理
1	铜壳	C3604	黄铜	NI
2	磁铁		钕铁硼	NI
3	PIN针	C3604	黄铜	AU
4	绝缘	PA66	尼龙	本色




东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED :

Up to 5 ± 0.2
Above 5 ~ 15 ± 0.3
Above 15 ~ 30 ± 0.4
Above 30 ~ 50 ± 0.5
Angle $\pm 0.3^{\circ}$

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY: Jack Lu
CHECKED BY: Jacky Chen
APPROVED BY: Tony Kao
DATE: 04/01/21
DATE: 04/01/21
DATE: 04/01/21

MAT'L
FINISH
SCALE
SHEET NO.

TITLE
MODLE
DWG NO.
PART NO.

磁吸DC插座连接器
MAGNETIC CONNECTOR
XB-DC-CX-66T

SIZE
A4
VER
R