DELIVERY CONDITION: HOUSING, SLIDE & COVER DELIVERED SEPARATELY
TPA AT PRE-POSITION
ALL TERMINAL CAVITIES OPEN

Anlieferzustand: Gehause, Schieber & Kappe getrennt geliefert
TPA in Vorrastposition
Alle Kontaktkammern offen

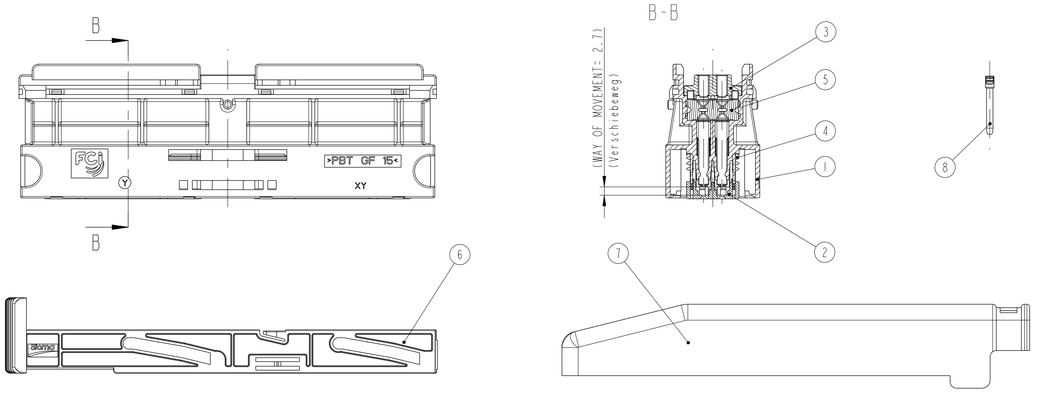

NOTES / Bemerkungen:

1. DRAWING FOR INFORMATION ONLY
FOR FURTHER DETAILS, SEE FCI DRAWINGS OF SEPERATELY DELIVERED COMPONENTS (SEE BOM TABLE)

Zeichnung nur zur Information
Fuer weitere Details, siehe FCI Zeichnungen der einzel gelieferten Komponenten (Siehe Stuecklistentabelle)

2. CLASSIFICATION& PERFORMANCE ACC. PRODUCT SPEC: FE PS 11-002
HANDLING ACC. APPLICATION SPEC./ USER MANUAL: PU 112
SEE ALSO FCI DRAWING PCC0557188

Klassifizierung& Eigenschaften gem. Produktspezifikation: FE PS 11-002
Handhabung gemaesz Anwendungsspezifikation / Anleitung: PU 112
Siehe auch FCI Zeichnung PCC0557188

3. BLIND CAVITY POSITIONS ARE FOR INFORMATION ONLY
NO DELIVERY CONDITION
NO RESPONSIBILITY IS TAKEN FOR THE CORRECTNESS OF THIS

Positionen der Blindstopfen nur zur Information
Kein bestueckter Anlieferzustand
Ohne Gewaehr

4. ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING

Nur der deutsche Text ist bindend

CONDITION AT HARNESSMAKER: TERMINAL CAVITIES PLUGGED ACC. SPECIFICAITON
SLIDER ASSEMBLED AT END-POSITION
TPA AT END-POSITION

Zustand beim Konfektionaer: Kontaktkammern bestueckt nach Spezifikation
Schieber montiert in Endposition
TPA betaetigt in Endposition

56W VERSION:
56-polige Version:

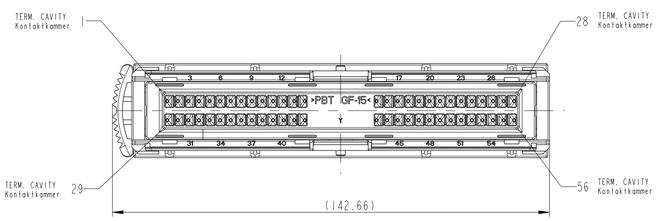

32W VERSION, CAVITIES TO BE CLOSED BY BLIND PLUGS:
32-polige Bestueckung, folgende Kammern sind mit Blindstopfen zu versehen:

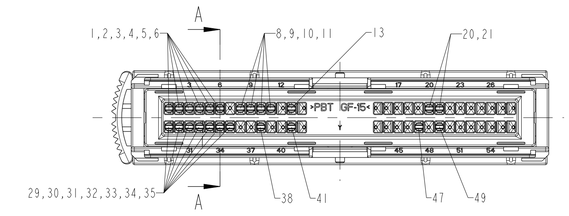

A-A



READY-TO-BE-MATED CONDITION: ASSEMBLED WITH COVER; WIRE OUTLET RIGHT SIDE
SLIDER AT PRE-POSITION FROM LEFT SIDE
TPA AT END-POSITION

Steckbereiter Zustand: Montiert mit Kappe; Kabelabgang rechts
Schieber in Vorrastposition von links
TPA in Endraststellung

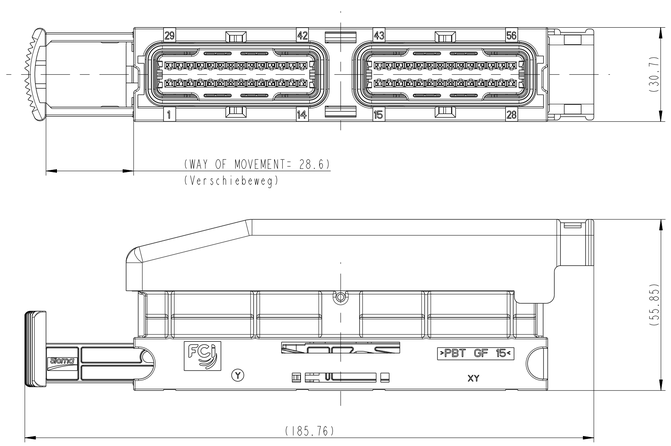



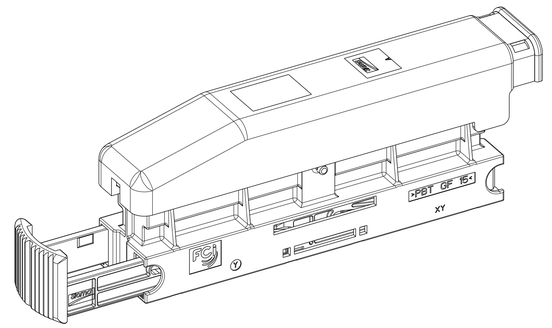

BOM
Stueckliste

-	-	CAVITY PLUG Blindstopfen	F180100 (B)	A	PCC0557191	2.1	8	21	TERMINAL CAVITY PLUG Blindstopfen	PBT-GF15	-	GREEN gruen	0.1	
- (B)	-	COVER Kappe	211 A 56 0 008	A	211 FT 0236	123.5	7	1	COVER Kappe	PBT-GF10	-	BLACK schwarz	24.8	56W PIN HEADER FI35200, SEE DRAWING PCC0577534 56pol. Messerleiste FI35200, siehe Zeichung PCC0577534
		SLIDER Schieber	211 A 56 7 007	A	211 FT 0127		6	1	SLIDER Schieber	PA66-GF30	GM QK003013H	PURPLE violett	11.7	
		56W SEALED FEMALE CONNECTOR	PP10001258	A	PCC0557188		5	2	MAT SEAL Mattendichtung	VMQ	-	TRANSLUCENT transparent	87.0	
							4	2	INTERFACE SEAL Radialdichtung	VMQ	-	GREEN gruen		
							3	1	REAR COVER Abdeckgitter	PBT-GF15	-	BLACK schwarz		
							2	2	TPA Sekundaerverriegelung	PBT-GF15	-	YELLOW gelb		
							1	1	FEMALE HOUSING Buchsengehaeuse	PBT-GF15	-	BLACK schwarz		
CUSTOMER PN. Kunden Teilenr.	CUSTOMER-DRWNG-NO. Kunden -Zchngs-Nr	DESIGNATION Benennung	FCI- PART-NO. FCI-Teile-Nr	REV.INDEX	FCI DRAWING NO. FCI Zeichnungsnr.	WEIGHT Gewicht (g)	ITEM Position	QUANTITY Menge	DESIGNATION Benennung	MATERIAL Material	CUSTOMER MATERIAL SPEC. Kunden werkstoff Spez	COLOUR Farbe	WEIGHT Gewicht (g)	COUNTER PART Gegenstueck

SUITABLE TERMINALS
Geeignete Kontakte

DESIGNATION Benennung	Sn VERSION	FCI- PART-NO. FCI-Teile-Nr.	WIRE RANGE Leitungsquerschnittsbereich	FCI DRAWING NO. FCI Zeichnungsnr.
1.5 SICMA 3+ FEMALE TERMINAL Buchsenkontakt (max. 56x)	Sn VERSION	211 CC 2 S 1 160 P	(0.5 - 0.7) mm^2 (0.35mm^2 IS NOT ALLOWED) / nicht zulaessig)	211 FT 0463
		211 CC 2 S 4 160 P	(0.75 - 1.3) mm^2	
		211 CC 2 S 2 160 P	(1.35 - 2.0) mm^2	

B	ECN-12-01207	C15 B16	pn. of cavity plug was PP10001234 (wrong) GM customer pn. deleted acc. customer request
A	ECN-12-00933	B16	NEW DISTRIBUTION AFTER CUSTOMER REVIEW CUSTOMER PART NO. ADDED
	ECN-12-00843	-	INITIAL ISSUE

ECN-NO. / ECN-NUMMER | POSITION / POSITION | CHANGE DESCRIPTION / AENDERUNGSBESCHREIBUNG

PRODUCT SPEC. / PRODUKT-SPEZ.: FE PS 11-002
PACKAGING SPEC. / VERPACKUNGS-SPEZ.: E 73 03 150 G
APPLICATION SPEC. / ANWENDUNGS-SPEZ.: PU 112

THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999

DIESE ZEICHNUNG U. ALLE ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EIGENTUM VON FCI. Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch in irgendeiner Form reproduziert, gegenueber dritten ohne ausdrueckliche, schriftliche Genehmigung zugaenglich gemacht werden. © FCI April 1999

TOLERANCES / TOLERANZEN: ±0.5 ±5°
COUNTERPART No. / GEGENSTUECK-Nr.: SEE BOM
DO NOT MEASURE DRAWING / ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN

MATERIAL / MATERIAL: SEE BOM siehe Stueli
SURFACE FINISH / OBERFLAECHE: - / -
COLOUR / FARBE: SEE BOM
TOOL NO. / WERKZEUG-Nr.: -
ECO Loc. Code / STANDORT CODE: GN

TITLE / BENENNUNG: 56W Female Connector GM

CREATED BY / ERSTELLT: DATE 2012/06/28 NAME Rainer SCHMIDT
MODIFIED BY / GEAENDERT: DATE 2012/09/18 NAME Rainer SCHMIDT
CHECKED BY / GEPRUEFT: DATE 2012/09/18 NAME Pascal MENARD
APPROVED BY / GENEHMIGT: DATE 2012/09/20 NAME Franz PACHER
FILE NAME: PCC0789307
DOC. NAME:

PROJECT / PROJEKT: 56W SEALED FEMALE CONNECTOR
ESI NO. / ESI-NUMMER: EU-120062
DOCUMENT UNDER PDS CONTROL / DOKUMENT LIEGT IM PDS VERWALTET
NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE / AENDERUNG AUSSERHALB NICHT ERLAUBT

DRAWING NUMBER / ZEICHN.-NUMMER: PCC0789307
REV. INDEX: B
PART NO. / KATALOG-Nr.: See Table
REV. INDEX / TEILENUMMER: -

STATE / STATUS: SERIAL RELEASED

CAD SYSTEM
ISO PROJECTION / ISO PROJEKTION: pro / eng.
DIMENSION IN MILLIMETERS / BEMASSUNG IN MILLIMETER
DWG SIZE / FORMAT: A1
APPROVAL LEVEL / FREIGABESTUFE
SHEET / BLATT: 1 of 1 von 1
SCALE / M.: 1:1

EUR COM 112 F29 PDS